
ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-50077	フロントバスケット	適 応 機 種 ジョグ（YV50）

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意	取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

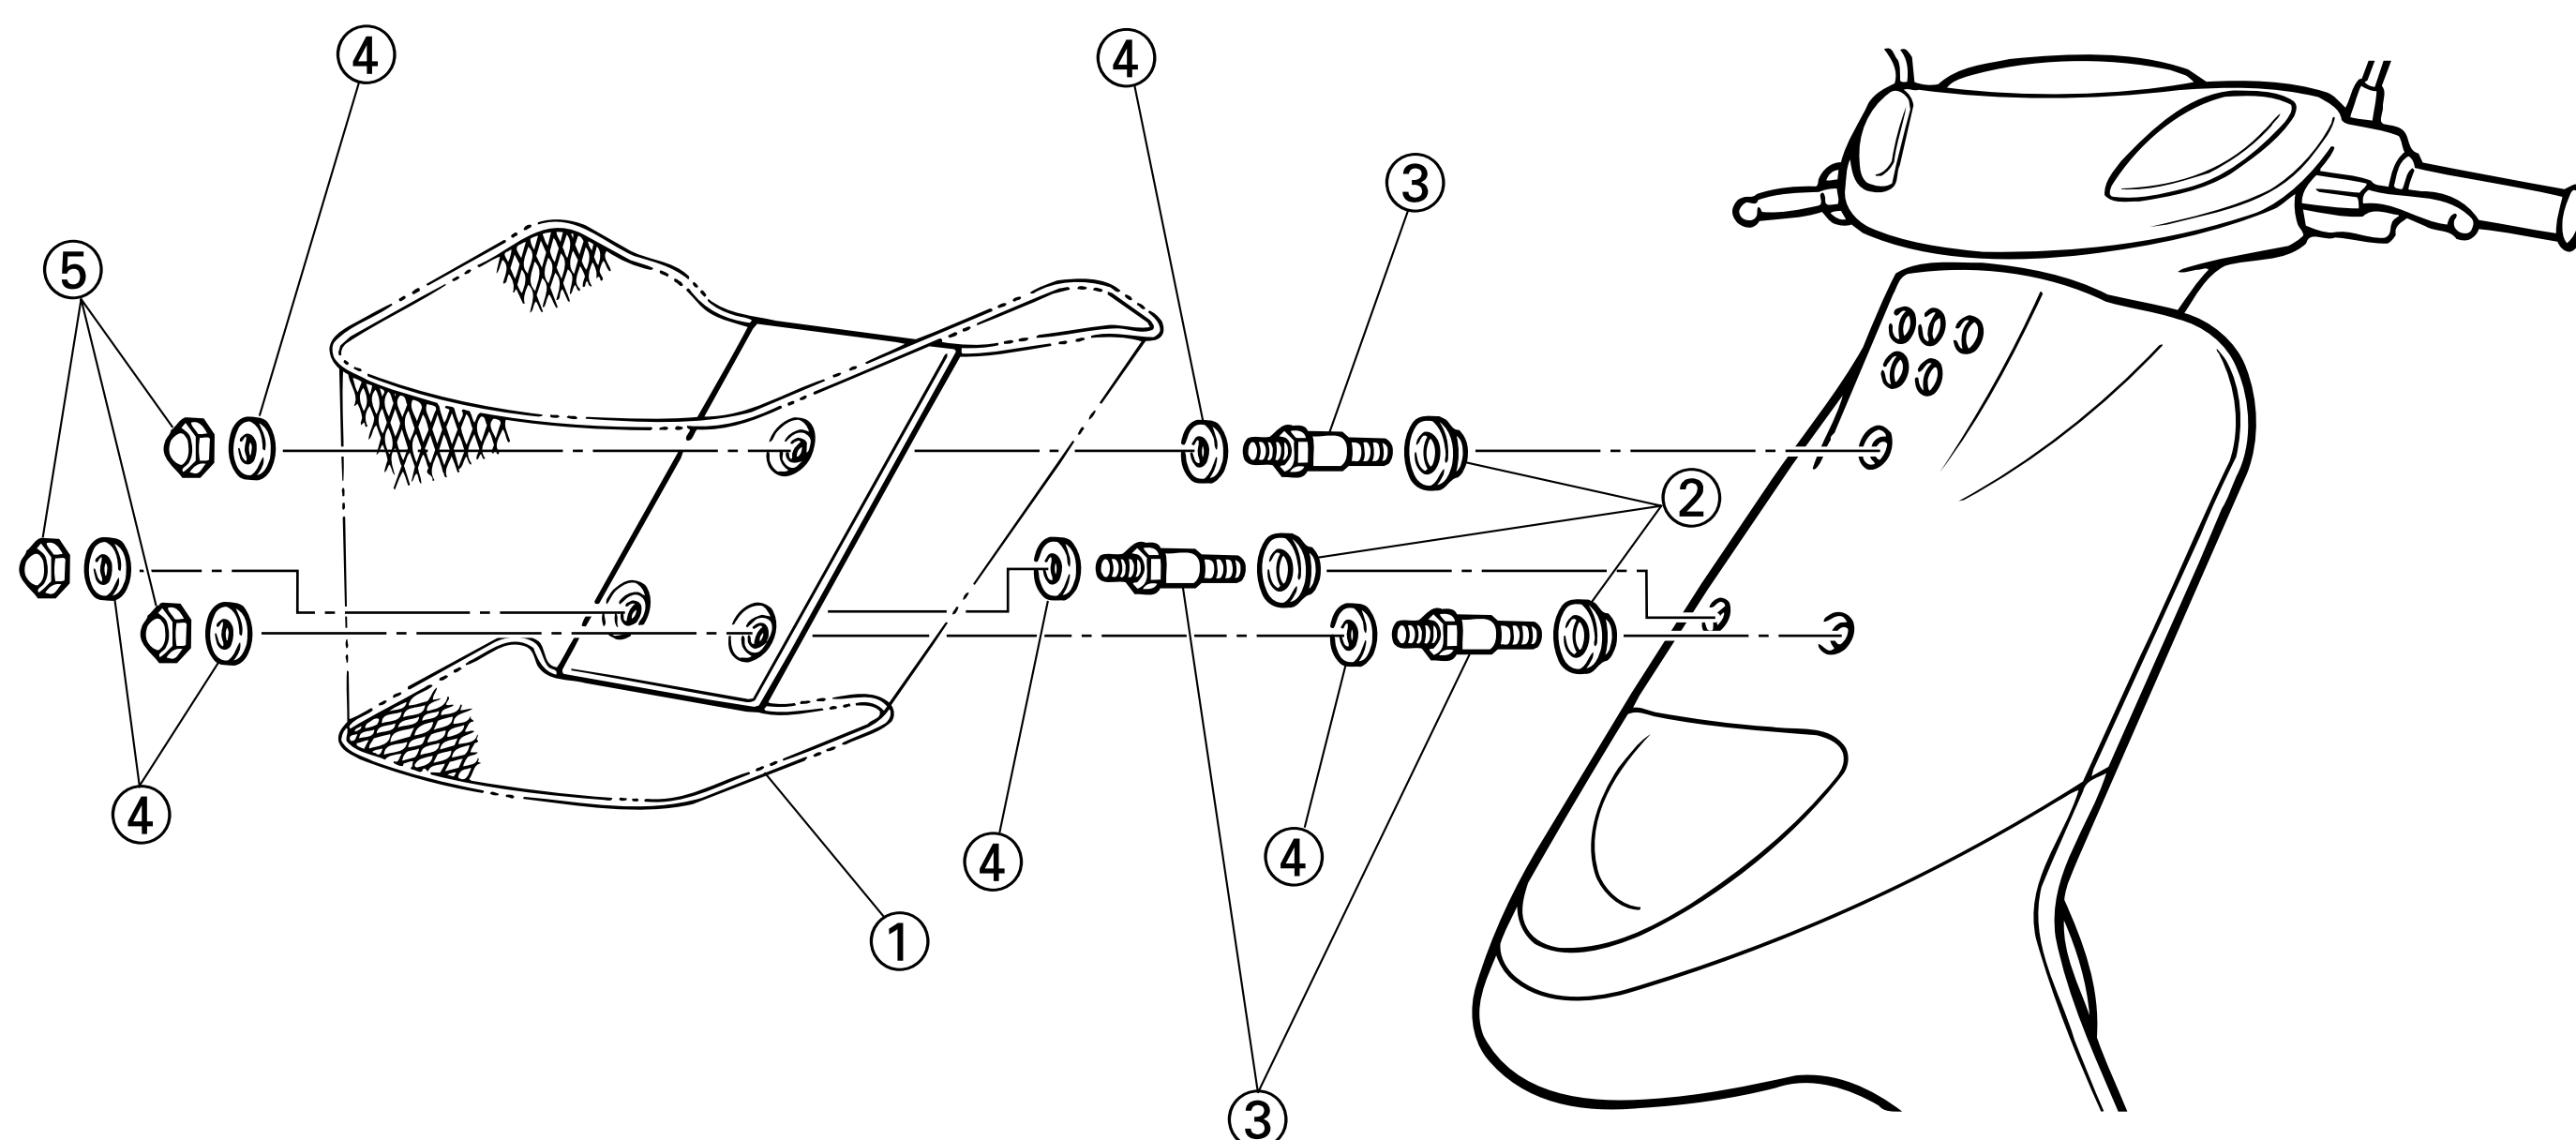

〔取付け手順〕

1. 本体フロントフェンダー取付けのスクリューを取り外します。
2. ②カラーをフロントフェンダーにはめ、③スペーサを本体に取付け規定トルクで締付けます。

締付トルク	7.4〜11.8N・m (0.75〜1.2kg・m)

3. 図のようにワッシャ、バスケット、ワッシャの順でセットし、キャップナットで取り付けます。

締付トルク	7.4〜11.8N・m (0.75〜1.2kg・m)

〔構成部品〕

No.	品 名	個数	備 考
①	バスケット	1	
②	カラー	3	ツバ付き
③	スペーサ	3	M６
④	プレーンワッシャ	6	ø14×ø6.2×2
⑤	キャップナット	3	M６用

〔取扱いのご注意〕

⚠注 意

○ 荷物を積んだときは、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物の過積載、偏積載がないようにご注意ください。
○ 荷物を積むときは、次の積載量を必ず守ってください。

最 大 積 載 量	3kg

○ フロントバスケットから荷物がはみ出さないようにしてください。ハンドル操作やヘッドライトの配光に支障をきたすことがあります。また、ライトの発熱により荷物に不具合が発生するおそれがあります。
○ 荷物は荷崩れしないようにロープ又はゴムバンドで確実に固定してください。
○ ときどき、取付け状態を点検し各部の緩み、ガタ等のないように増し締めをしてください。

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500